

# LPG機器


## セフティカップリング®

PAT. 737877

オートガススタンドにて自動車にオートガス充填中、自動車発進等による充填ホースに異常な引張り(緊張)が加えられますと、ホースの損傷、ホース金具の破損等を生じ、思いも掛けぬ重大事故が想定されます。かかるアクシデントへの対策として、全国エルピーガススタンド協会よりのご要請により開発されたのが本製品です。

ガス充填中にホースに異常な緊張が加えられますと、「TDK」セフティカップリングはソケット部、プラグ部に分離し、ホースは損傷を受けることなく二分されます。同時にソケット部、プラグ部に各々内蔵されているバルブは瞬時に閉じ、ガスの外部への流出(洩れ)はなく、閉止します。

●計量機への接続は純正接続ホース(長さ30cm)をご使用下さい。

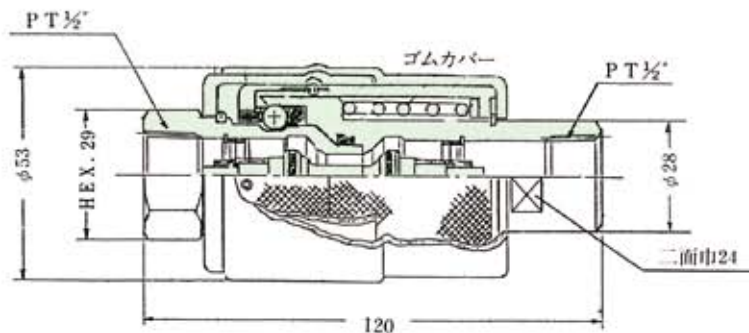

### ⚠ 警告

- ・使用圧力、使用温度は指定の範囲内でご使用下さい。
- ・定められたLPガス以外の流体では使用しないで下さい。
- ・本製品を分解したり、改造することは絶対に行わないで下さい。
- ・ガス漏れ等の異常が確認された場合は速やかに使用を中止し、関係機関に連絡して下さい。
- ・使用前にはガス漏れ等の異常が無いことを必ず確認して下さい。
- ・本製品の上に物を載せたり、人為的な衝撃、曲げ等を加えないで下さい。
- ・取付時は最大締付トルク値以下で、確実に取り付けをして下さい。また、作業は法令に従った安全な場所、安全な方法で実施して下さい。
- ・本製品のシール材は専用の特殊材質を採用しておりますので、他のシール材は使用出来ません。また、交換は弊社指定の方法で行って下さい。
- ・保守、メンテナンスは弊社が定める指定の業者及び機関にて実施して下さい。

### ⚠ 注意

- ・スィベルジョイントとして使用しないで下さい。
- ・使用流体には必ずフィルターを通して不純物を除去して下さい。
- ・取付方向、取付位置の指定がある製品は必ず確認した後、取り付けて下さい。
- ・汚れ、ゴミの付着は拭き取り、水分は完全に乾燥して使用して下さい。
- ・特殊な環境、特殊な用途でのご使用の際は、必ず弊社にご相談下さい。
- ・取扱説明書の内容を十分に理解すると共に、ガス関連法規を遵守して下さい。

## LPガス自動車用


# クイックカップリング・プラグ

LP 3P-R

高圧ガス保安協会基準(KHK S0705)に基づき設計製作されております。



LP 3P-R

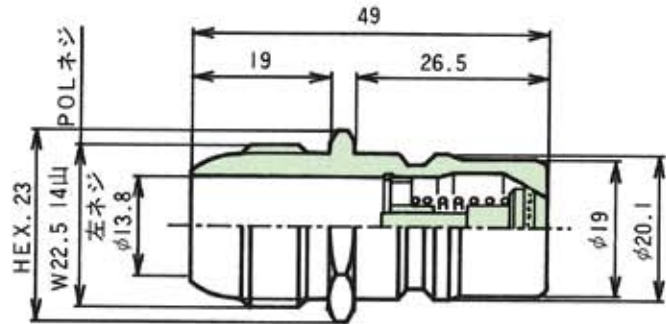

# クイックアダプター

LP 3S-TL  
LP 3S-ML  
LP 3S-AL

高圧ガス保安協会基準(KHK S 0705)に基づき設計製作されております。



LP 3S-TL

ねじ：W22.5×14山/吋(左ねじ)  
メネジ



LP 3S-ML

ねじ：PT $\frac{3}{8}$  オネジ



LP 3S-AL

ねじ：PT $\frac{3}{8}$  メネジ

## LPガス特殊自動車用クイックカップリング

# LP-2S/LP-2P



LP-2S



LP-2P

- フォークリフト、ショベルローダー等のLPガス容器脱着式の特種自動車用のクイックカップリングです。